


New! Клапаны соленоидные электромагнитные нормально закрытые непрямого действия с диафрагмой AR-2DM для воды, горячей воды, воздуха, масел

- Наружная резьба
- Катушка SA41B, широкий выбор напряжения питания: ~220 В, ~110 В, ~24 В, =36 В, =24 В, =12 В, =6 В

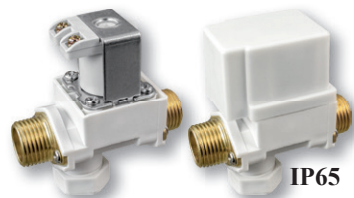

AR-2DM11

T: 0...+100°C
P: 0,003...0,6 МПа
M: полиацеталь/латунь
У: EPDM

Ду, мм	Дэф, мм	Кv, м³/ч	Присоединение	Цена, Р
15	9	1,45	наруж. ½"	1340

- Входной фильтр грубой очистки с отводом для обслуживания
- Пружинный обратный клапан на выходе
- Катушка закрыта защитным пластиковым кожухом (IP65)

1340 Р

Фильтр грубой очистки



AR-2DM21

T: 0...+100°C
P: 0,02...0,8 МПа
M: полиацеталь/латунь
У: EPDM

Ду, мм	Дэф, мм	Кv, м³/ч	Присоединение	Цена, Р
15	9	1,45	наруж. ½"	1412

- Входной фильтр грубой очистки с латунным отводом для обслуживания
- Пружинный обратный клапан на выходе
- Катушка закрыта защитным пластиковым кожухом (IP65)

1412 Р

Фильтр грубой очистки



AR-2DM31

T: 0...+110°C
P: 0,02...0,8 МПа
M: хром. латунь
У: EPDM

Ду, мм	Дэф, мм	Кv, м³/ч	Присоединение	Цена, Р
15	8	1,08	наруж. ½"	1628

- Входной фильтр грубой очистки: съёмная сетка из нержавеющей стали
- Катушка закрыта защитным пластиковым кожухом (IP65)

1628 Р

Серия AR-2DM — это самые дешёвые на российском рынке клапаны с присоединением ½" и ¾" для воды, горячей воды, воздуха и масел



AR-2DM41

T: 0...+110°C
P: 0,02...0,8 МПа
M: хром. латунь
У: EPDM

Ду, мм	Дэф, мм	Кv, м³/ч	Присоединение	Цена, Р
15	9	1,45	наруж. ½"	2060

- Входной фильтр грубой очистки: съёмная сетка из нержавеющей стали
- Катушка закрыта защитным пластиковым кожухом (IP65)

2060 Р



AR-2DM51

T: -20...+110°C
P: 0,02...0,8 МПа
M: латунь
У: EPDM

Ду, мм	Дэф, мм	Кv, м³/ч	Присоединение	Цена, Р
15	9	1,45	наруж. ½"	2132
20			наруж. ¾"	2488

от 2132 Р



AR-2DM61

T: -20...+110°C
P: 0,02...0,8 МПа
M: латунь
У: EPDM

Ду, мм	Дэф, мм	Кv, м³/ч	Присоединение	Цена, Р
15	9	1,45	наруж. ½"	2204

- Входной фильтр грубой очистки с латунным отводом для обслуживания

2204 Р

Фильтр грубой очистки



AR-2DM71

T: -20...+110°C
P: 0,02...0,8 МПа
M: латунь
У: EPDM

Ду, мм	Дэф, мм	Кv, м³/ч	Присоединение	Цена, Р
20	9	1,45	внутр. ¾" → наруж. ¾"	2564

2564 Р