

Многофункциональный термометр ART-202A

Инструкция по эксплуатации

v. 2010-05-28-JNT-DVM




ОСОБЕННОСТИ

- 2-х уровневый ЖК-дисплей
- Индикация сравнительной влажности и совместимости
- Индикация макс./мин. температуры и влажности
- Показания температуры в различных единицах (°F/°C)
- 12 / 24-часовой формат
- Календарь
- Будильник

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	-5...+50°C (+23...+122°F)
Разрешение	0,1°C
Точность	±1°C
Диапазон влажности	30...90% RH
Размеры	112x62,5x26 мм
Питание	1 батарейка типа ААА (в комплект не входит)

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

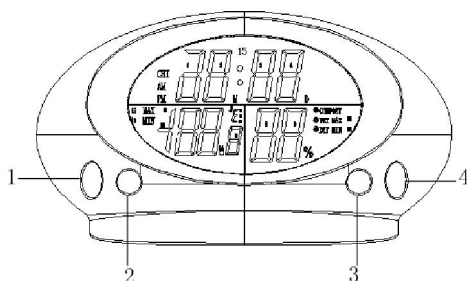

1. **C°/F°** – выбор единиц измерения температуры (Цельсий/Фаренгейт)
2. **MAX / MIN** – отображение макс./мин. сохраненных значений температуры и влажности
3. **ADJ** – демонстрация даты в течение 3 с
4. **MODE** – демонстрация установленного времени сигнала будильника / возвращение в обычный режим

ФУНКЦИИ ПРИБОРА

РЕЖИМ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ:


Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** в течение 2 с для входа в режим установки времени.

Кнопка **MODE** используется для выбора режима, а кнопка **ADJ** для изменения значений.


Нажимайте кнопку **MODE** для последовательного перехода через режимы установки минут > часов > формата времени > месяца > дня.

БУДИЛЬНИК И ЧАСОВОЙ СИГНАЛ:

1. Находясь в нормальном режиме, нажмите кнопку **MODE** один раз. Прибор войдет в режим установки будильника. Нажимайте кнопку **ADJ** для последовательного выбора режима срабатывания сигнала. На дисплее последовательно будут появляться символы:

 – будильник включен

СНІ – включен часовой сигнал

 **СНІ** – включен будильник и часовой сигнал

Если символы не появились, это значит, что будильник и часовой сигнал выключены.

2. Сигнал будильника будет звучать в течение 1 минуты. Для отключения сигнала будильника нажмите любую кнопку.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 6 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

*ООО «Торговый дом «Энергосервис»
191014 г. Санкт-Петербург, а/я 98
тел/факс: (812) 327-32-74, 928-32-74
www.arc.com.ru
arc@pop3.rcm.ru*

Дата продажи: _____

М.П.