

Индикатор температуры и влажности AR9233/AR9234

Инструкция по эксплуатации

ОСОБЕННОСТИ:


- Легко читаемый крупный ЖК-дисплей
- Запоминание макс./мин. значений температуры/влажности
- Выбор единиц измерения ($^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$)
- Поворачиваемая головка (модель AR9233)
- Защитный колпачок (модель AR9234)
- Индикация разряда батарей

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:

AR9233



AR9234

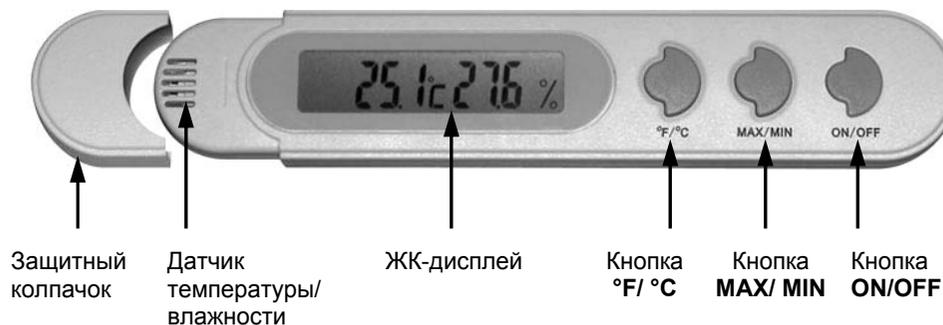

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон измерения температуры:	0...+50°C (0...+122°F)
Разрешение измерения температуры:	0,1°C во всем диапазоне
Точность измерения температуры:	±1°C – в диапазоне -20...+70°C >±1°C – в остальном диапазоне
Диапазон измерения влажности:	20%...100%RH
Разрешение измерения влажности:	0,1%RH во всем диапазоне
Точность измерения влажности:	±3%RH – в диапазоне 30...70%RH ±5%RH – в остальном диапазоне
Температура окружающей среды:	-10...+50°C
Питание:	3В батарейка типа «таблетка», при непрерывном использовании ресурс работы батареи – 2-3 мес.
Габаритные размеры:	AR9233: Датчик – 113xØ11...13 мм Головка – 15xØ56 мм AR9234: 180x34x16 мм

ОПИСАНИЕ КНОПОК:

1. Кнопка **ON/OFF** служит для включения или выключения прибора.
2. Кнопка **°F/°C** служит для переключения единиц измерения температуры (градусы Фаренгейта / градусы Цельсия).
3. Кнопка **MAX/MIN** служит для определения максимальной или минимальной температуры и влажности с момента включения прибора. Чтобы узнать максимальные значения, нажмите кнопку один раз (появится надпись «MAX»), чтобы узнать минимальные, - нажмите кнопку еще раз (появится надпись «MIN»).

ЖК-дисплей прибора разделен на две основные части:

Для AR9233: В верхней части дисплея отображается текущая влажность, в нижней части дисплея – текущая температура.

Для AR9234: В левой части дисплея отображается текущая температура, в правой части дисплея – текущая влажность.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»
191014 г. Санкт-Петербург, а/я 98
тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86
Интернет-магазин: www.arc.com.ru
E-mail: arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: _____

М.П.